
# Selenoid valf
# VZWF-B-L-M22C-N1-275-2AP4-6-R1

Ürün numarası: 1492266



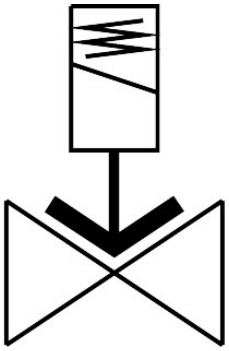

## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Diyaframlı valf<br>Cebri kumandalı |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | Dik mıknatıs |
| Montaj türü | Kablo döşeme |
| Bağlantı rakoru | 1 NPT |
| Elektrik bağlantısı | A formu<br>Soket<br>EN 175301-803'e göre<br>kare tasarım |
| Nominal genişlik | 27.5 mm |
| Valf fonksiyonu | 2/2 kapalı tek bobinli |
| Manuel kumanda | yok |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Ortam | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Mineral yağ<br>Su<br>nötr sıvılar<br>Talep üzerine başka diğer akışkanlar |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 40 |
| Basınç farkı | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi |
| Bobin karakteristik değerleri | 110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 19,0 VA, tutma gücü 16,0 VA |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- %10 |
| Akışkan basıncı | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maks. viskozite | 22 mm²/sn |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...35 °C |
| EN 12266-1'e göre kaçak oranı | A |
| Akış Kv | 11 m³/sa |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 11750 l/dak |
| Açma anahtarlama süresi | 275 ms |
| Kapama anahtarlama süresi | 290 ms |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Gövde malzemesi | Paslanmaz çelik dökümü |
| Gövde malzeme numarası | 1.4581 |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Vida malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Vida malzeme numarası | 1.4301 |
| Ürün ağırlığı | 1500 g |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB basınçlı ekipman direktifine göre<br>AB düşük gerilim yönergesine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| Koruma türü | IP65 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |