# Pinç vana
# VZQA-C-M22U-25-GG-ALALE-4

Ürün numarası: 3968923



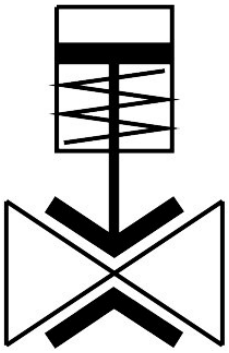

## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Montaj türü | Kablo döşeme |
| Bağlantı rakoru | G1 |
| Nominal genişlik DN | 25 |
| Valf fonksiyonu | 2/2 açık tek bobinli |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Akışkan basıncı | 0 MPa...0.4 MPa<br>0 bar...4 bar<br>0 psi...58 psi |
| Akışkan basıncı hakkında not | Vakum aralığında kullanım, oda sıcaklığında hava ile -0,09 MPa'ya kadar test edilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak, ortam akışını sağlamak için kontrol tarafında bir karşı vakum oluşturulması gerekebilir. |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...0.65 MPa<br>1 bar...6.5 bar<br>14.5 psi...94.25 psi |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 10 |
| Fark basınç | 0.25 MPa<br>2.5 bar<br>36.25 psi |
| Patlama basıncı | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi |
| Aşırı yük basıncı | 0.78 MPa<br>7.8 bar<br>113.1 psi |
| Geri alma türü | Geri tepme esnekliği |
| Kontrol türü | harici olarak kontrol edilen |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yardımcı kontrol havası bağlantısı 12 | G1/8 |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:1] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam | ISO 8573-1:2010 [-:-:1] uyarınca basınçlı hava<br>Su |
| Maks. viskozite | 4000 mm²/sn |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...100 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | 5 °C...20 °C |
| Akış Kv | 18 m³/sa |
| Açma anahtarlama süresi | 250 ms |
| Kapama anahtarlama süresi | 250 ms |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Gövde kapağı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM |
| Kapatma elemanı malzemesi | EPDM |
| Ürün ağırlığı | 480 g |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Kabuk malzemesi | PA6 |