
# Pinç vana
# VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4E-5

Ürün numarası: 8159106



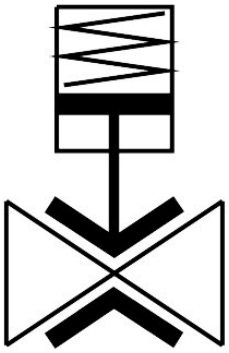

## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım | Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Montaj türü | Kablo döşeme |
| Bağlantı rakoru | DIN 32676 sıra A'ya göre kelepçe |
| Nominal genişlik DN | 25 |
| Valf fonksiyonu | 2/2 kapalı tek bobinli |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Akışkan basıncı | 0 MPa...0.5 MPa<br>0 bar...5 bar<br>0 psi...72.5 psi |
| Akışkan basıncı hakkında not | Vakum aralığında kullanım, oda sıcaklığında hava ile -0,09 MPa'ya kadar test edilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak, ortam akışını sağlamak için kontrol tarafında bir karşı vakum oluşturulması gerekebilir. |
| Çalışma basıncı | 0.35 MPa...0.6 MPa<br>3.5 bar...6 bar<br>50.75 psi...87 psi |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 10 |
| Patlama basıncı | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Kontrol türü | harici olarak kontrol edilen |
| Yardımcı kontrol havası bağlantısı 12 | M5 |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:1] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam | ISO 8573-1:2010 [-:-:1] uyarınca basınçlı hava<br>Su |
| Maks. viskozite | 4000 mm²/sn |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...100 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | 5 °C...30 °C |
| Akış Kv | 18 m³/sa |
| Açma anahtarlama süresi | 250 ms |
| Kapama anahtarlama süresi | 400 ms |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Bölge III |
| Gövde malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Gövde malzeme numarası | 1.4301 |
| Gövde kapağı malzemesi | Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Gövde kapağı malzeme numarası | 1.4404 / AISI 316L |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM |
| Kapatma elemanı malzemesi | EPDM |
| Ürün ağırlığı | 2354 g |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Kabuk malzemesi | PPS |